


# Frantumatore Rotante RP

Leggero, veloce, potente, preciso.




Anche per questo prodotto è disponibile l'attacco rapido QC nella versione meccanica o idraulica che consente cambi rapidi e sicuri in ogni condizione.



# Frantumatore Rotante RP

**Leggero, veloce, potente, preciso.**


L'ultima novità della gamma attrezzature Mantovanibenne è rappresentata dal Frantumatore Rotante RP, attrezzo ideale sia per demolire sia per riciclare in parco le strutture in cemento precompresso. La struttura è completamente realizzata con gli acciai più innovativi: leggeri, resistenti e con grande capacità antiusura. Su tutta la gamma è presente un dispositivo idraulico che aumenta la velocità d'apertura/chiusura della mascella mobile; in più un cilindro ad alte prestazioni imprime una forza straordinaria, per affrontare tutte le situazioni. La rotazione idraulica a 360°, anch'essa standard, permette un posizionamento preciso, efficace.

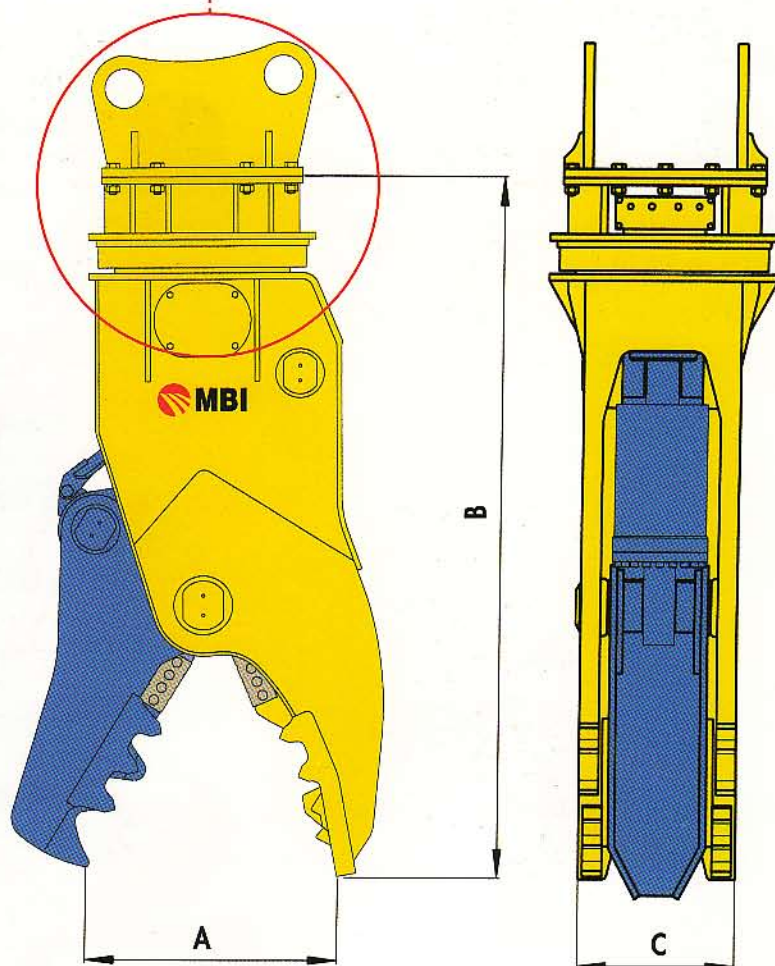

## Altre caratteristiche.

- Scelta fra 4 modelli disponibili per escavatori da 18 a 60 t.;
- La rotazione idraulica a 360° permette un veloce ed accurato posizionamento dell'attrezzatura, per affrontare qualsiasi tipo di demolizione;
- POWERVALVE, una particolare applicazione sul cilindro, assicura un'alta velocità e cicli ridotti di lavoro;
- Dimensioni ridotte tra la ralla e l'attacco escavatore con diminuzione dello sforzo sulla rotazione;

- Tubi di collegamento raggruppati in un unico blocco;
- Grande apertura della mascella;
- I Frantumatori serie RP sono realizzati in acciaio antiusura ad alto limite elastico che conferisce elevate doti di antiabrasione unite ad un'eccezionale resistenza meccanica;
- Può essere utilizzato con Attacco Rapido QC o con attacco escavatore standard.

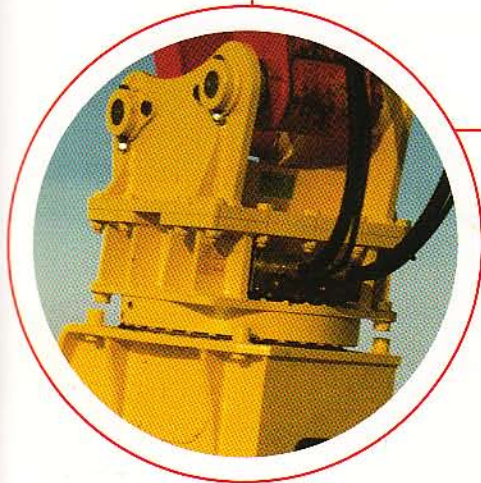

### Il sistema di aggancio

Il dispositivo integrato di alimentazione consente un veloce e facile aggancio con i tubi idraulici.

### Protezione dalle intrusioni

Il cilindro ed i tubi idraulici sono protetti dalle intrusioni di qualsiasi tipo. Inoltre la protezione cilindro può essere velocemente rimossa per facilitare le ispezioni.



### Un profilo particolare

Il frantumatore rotante RP presenta le seguenti caratteristiche: rotazione idraulica a 360°, per un posizionamento veloce ed accurato dell'attrezzatura, valvola di velocità che assicura tempi ridotti di apertura/chiusura del gambo mobile, lama amovibile che permette il taglio dei ferri d'armatura ed una conformazione tipo ripper per un'ottima penetrazione.

#### DATI TECNICI

REF. 97881-1-REV00

DESCRIZIONE/MODELLO		RP18	RP25	RP35	RP50
PESO ESCAVATORE (*)	t	18-25	25-35	35-45	45-60
FORZA CILINDRO	t	145	160	170	215
PESO ATTREZZATURA	kg	1800	2500	3700	5000
PRESSIONE (MAX)	bar	350	350	350	350
PORTATA OLIO	l/min	180-200	200-250	250	300
A	mm	750	900	1000	1100
B	mm	2100	2400	2700	3000
C	mm	500	550	600	650

Caratteristiche di prodotto e specifiche possono variare senza obbligo di preavviso.